



TECHNISCHE FICHE LOFT LADDER SW64-4

OPENINGSMAAAT		KASTMAAT	VL-PL HOOGTE	LANDINGSRUIMTE	UITVOUWRUIMTE	KASTHOOGTE
1	2	-	3	4	5	6
cm	mm	mm	mm	cm	-	mm
112	70	1095 x 676	2570	118	70° - 160cm	190
120	60	1095 x 676	2810	127		
120	70	1175 x 676				
130	70	1275 x 676				
140	70	1375 x 676				

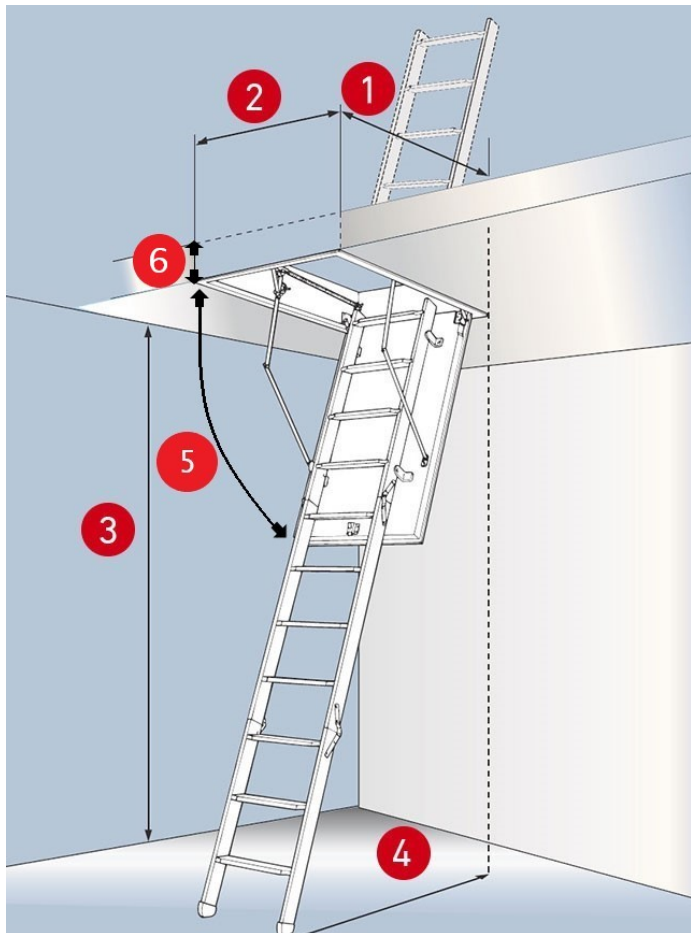

SPECIFICATIES :

- U-waarde : 0,77
- type luik : sandwich-constructie
- dikte van het luik : 64 mm
- isolatie : 58 mm
- materiaal omkasting : wit den
- dikte omkasting : 18 mm
- laddermateriaal : beuk
- diepte treden : 69 mm
- afstand tussen de treden : 250 mm
- materiaal treden : beuk met antislip
- dikte treden : 17,50mm
- breedte treden : 358 mm
- materiaal wangen : beuk
- dikte wangen : 21 mm
- diepte wangen : 83,40 mm
- maximaal gewicht op ladder : 150 kg
- optie : leuning

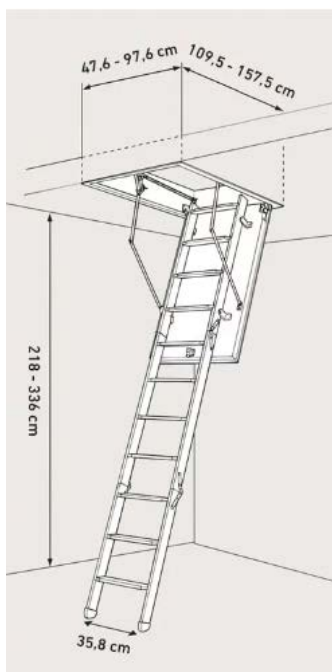

Enkelvoudige
isolatierubber

