


TECHNISCHE FICHE CLICKFIX® 56S

OPENINGSMAAT		KASTMAAT	VL-PL HOOGTE	LANDINGSRUIMTE	UITVOUWRUIMTE	KASTHOOGTE
1	2	-	3	4	5	6
cm		mm	cm	cm	-	cm
120	60	1175 x 576	275	119	69° - 151 cm	14
120	70	1175 x 676		123	69° - 152 cm	
130	70	1275 x 676				
140	70	1375 x 676				

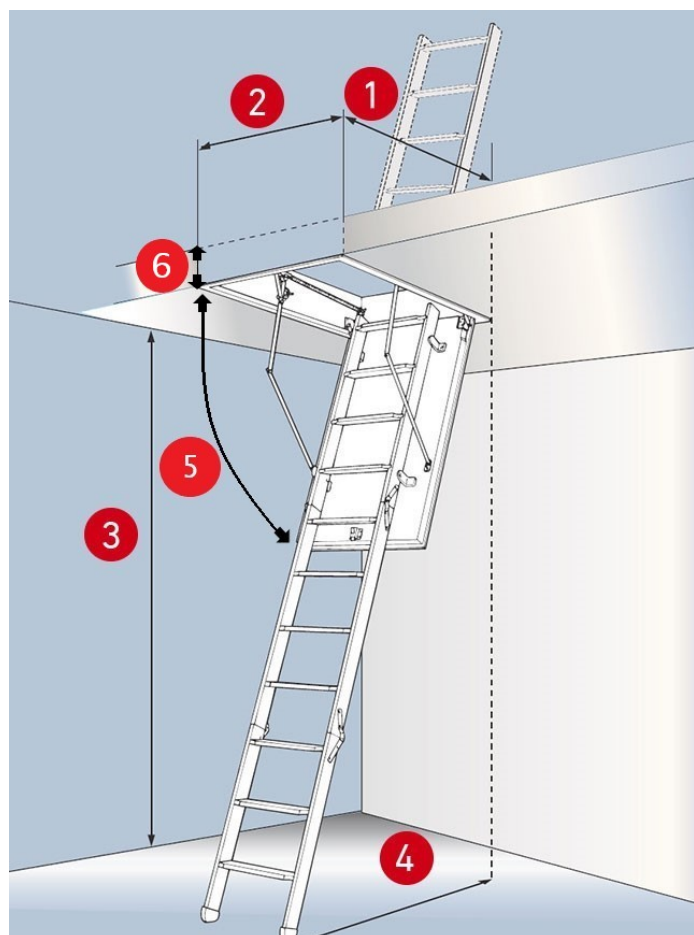

SPECIFICATIES :


- U-waarde : 0,64
- type luik : sandwich-constructie
- dikte van het luik : 56 mm
- isolatie : 50 mm
- materiaal omkasting : wit den
- dikte omkasting : 18 mm
- laddermateriaal : hout
- diepte treden : 69 mm
- afstand tussen de treden : 235 mm
- materiaal treden : beuk met antislip
- dikte treden : 17,50mm
- breedte treden : 379 mm
- materiaal wangen : den
- dikte wangen : 21 mm
- diepte wangen : 69 mm
- maximaal gewicht op ladder : 150 kg
- inbegrepen : voetjes en afdeklijstjes
- opties : leuning en extention kit



Kan met 70cm verlengd worden met een "extention kit"



OPTIES :



INBEGREPEN :

