


TECHNISCHE FICHE LOFT LADDER CLICKFIX® 76G

OPENINGSMAAT		KASTMAAT	VL-PL HOOGTE	LANDINGSRUIMTE	UITVOUWRUIMTE	KASTHOOGTE
1	2	-	3	4	5	6
lengte in cm	breedte in cm	mm	cm	cm	-	mm
120	60	1175 x 576	274	119	69° - 153cm	240
120	70	1175 x 676	274	119	70° - 153cm	
130	70	1275 x 676	274	119	71° - 153cm	
140	70	1375 x 676	274	119	71° - 153 cm	

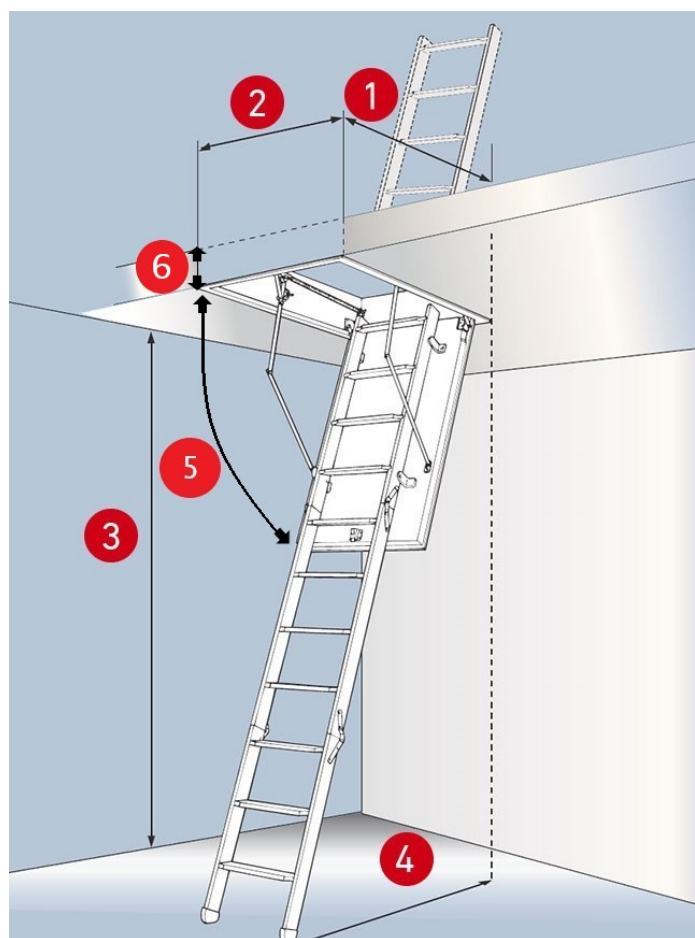


SPECIFICATIES :

- U-waarde : 0,49
- type luik : sandwich-constructie
- dikte van het luik : 76 mm
- isolatie : 70 mm
- materiaal omkasting : wit grenen
- dikte omkasting : 18 mm
- laddermateriaal : hout
- aantal treden : 12
- afstand tussen de treden : 250 mm
- materiaal treden : beuk met anti-slip
- dikte treden : 17,50 mm
- breedte treden : 358 mm
- materiaal wangen : den
- dikte wangen : 21 mm
- diepte wangen : 83 mm
- maximaal gewicht op ladder : 150 kg
- gewicht ladder : 32,50 kg
- inbegrepen : leuning en voetjes

Kan met 70cm verlengd worden met een extention kit



INBEGREPEN :



Ook mogelijk in 3 of 4- delig Maatwerk

Openingsmaat (cm)	Breedte 50 - 56	Breedte 56 - 100,00
Lengte 101,50 - 120,00	niet mogelijk	4-delig
Lengte 120,00 - 160,00	3-delig	3- delig

Kastlengte min 140 cm als vloer-plafond > 274cm en < 322cm
 Vloer-Plafond hoogte min 204cm max 322cm
 Kasthoogte 24-80 cm