

DOLLE LOFT BD 90

**DOLLE BD 90 IS VAN BOVEN EN VAN ONDER BRAND
GESTEST MET EEN BRANDWEERSTAND VAN 90 MINUTEN.**




De DOLLE RF90 is 90 minuten brandwerend en voldoet aan EN 4102 -2. Het luik is aan elke zijde geïsoleerd met 50 mm steenwol + 10 cm gipsplaat. De zoldertrap BD 90 wordt geleverd met een dubbele klinksluiting voor een gemakkelijke en veilige bediening in combinatie met de houten duwtrekstang. De zoldertrap heeft een mooie afwerking met een wit luik en witgeverfde houten afdekljsten. De DOLLE BD 90 zoldertrap heeft antislip treden en kunststof voetjes voor extra veiligheid en wordt geleverd met een tochtstopper die het warmteverlies vermindert.

VOLDOET AAN ALLE EUROPESE NORMEN

Het is belangrijk dat een huis zo wordt gebouwd dat het bouwwerk bij brand voor korte tijd beschermd is. De bouwregelgeving stelt daarom verschillende eisen aan de brandwerendheid van constructiedelen in een gebouw of woning. Daarom testen wij ons brandwerende trappen volgens de hoogste eisen in Europa en voldoen ze aan EN 4102-2. DOLLE BD 90 heeft een brandweerstand van 90 minuten. Klasse 4 luchtdichtheid getest door IFT Rosenheim (EN12207).

Een brandwerende trap wordt getest in een brandproef waarbij de trap wordt ingebouwd in een verbrandingskamer en wordt blootgesteld aan een levensechte brandsituatie. De brandwerende ladders van DOLLE zijn getest volgens de nieuwe gemeenschappelijke Europese methode voor het testen van de brandwerendheid van bouwdeelen. De brandwerende trap van DOLLE is getest bij het MPA Braunschweig instituut in Duitsland.

- ❖ Meest brandwerende trap op de markt
- ❖ Kan 90 minuten vuur weerstaan
- ❖ DOLLE BD 90 is getest volgens DIN EN 4102-2: 1977-09
- ❖ Mooie afwerking in wit met verborgen scharnieren
- ❖ Prima geïsoleerde ladder
- ❖ Gewicht tot 150kg

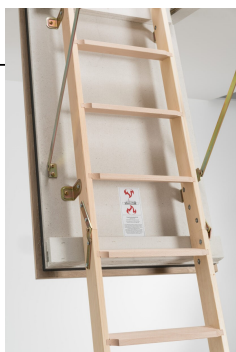

**0,69
U-Waarde**

	min (cm)	max (cm)
OPENINGSLENGTE	120	150
OPENINGSBREEDTE	60	81,4
VL-PL HOOGTE	218	336
KASHOOGTE	19	80