


TECHNISCHE FICHE CLICKFIX® 56S

OPENINGSMAAT		KASTMAAT	VL-PL HOOGTE	LANDINGSRUIMTE	UITVOUWRUIMTE	KASTHOOGTE
1	2	-	3	4	5	6
cm	mm	mm	cm	-	mm	
120	60	1175 x 576	2760	119	69° - 151 cm	240
120	70	1175 x 676	2790	111	69° - 148 cm	
130	70	1275 x 676	2790	111		
140	70	1375 x 676	2790	111		

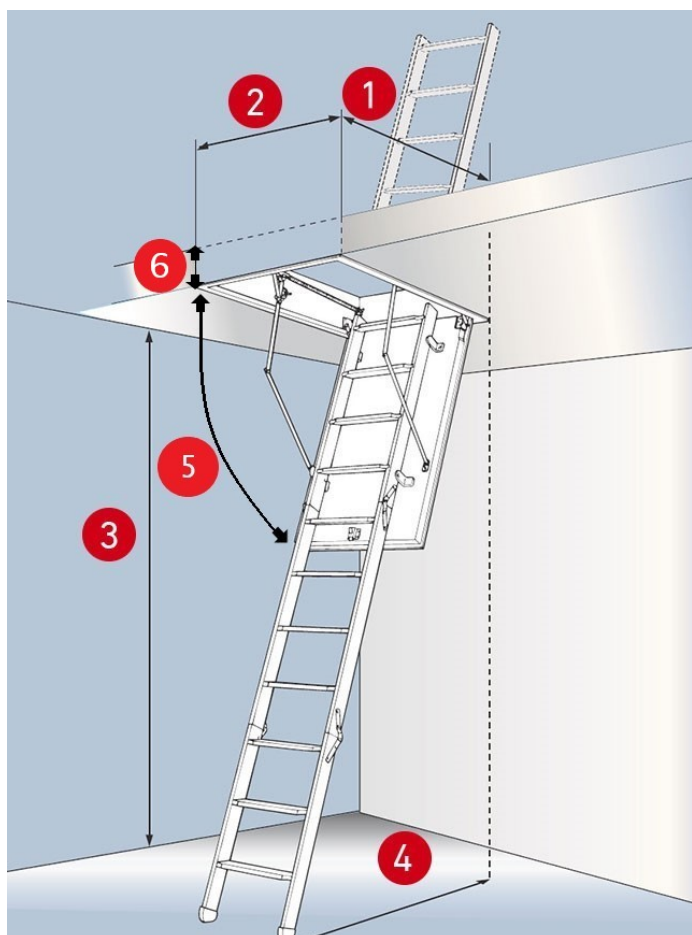

SPECIFICATIES :

- U-waarde : 0,64
- type luik : sandwich-constructie
- dikte van het luik : 56 mm
- isolatie : 50 mm
- materiaal omkasting : wit den
- dikte omkasting : 18 mm
- laddermateriaal : beuk
- diepte treden : 69 mm
- afstand tussen de treden : 250 mm
- materiaal treden : beuk met antislip
- dikte treden : 17,50mm
- breedte treden : 400 mm
- materiaal wangen : beuk
- dikte wangen : 21 mm
- diepte wangen : 69 mm
- maximaal gewicht op ladder : 150 kg
- opties : leuning, extention kit



Kan met 70cm verlengd worden met een "extention kit"

