


DOLLE MINIFLEX - MAATWERK

SMALLE
OPENING

EEN IDEALE RUIMTEBESPARENDE TOEGANGSOPLOSSING

De DOLLE MINIFLEX zoldertrap wordt compleet geleverd met een aluminium schaarladder, het luik is geïsoleerd met 5 cm polystyreen en de treden zijn antislip. MINIFLEX wordt toegepast daar waar behoefte is aan een vlizotrap die niet veel ruimte in beslag neemt en tevens geschikt is voor kleine plafondopeningen. Een speciaal ontwikkeld veersysteem zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling en zorgt voor een soepele en veilige werking.

De kast is 14 cm hoog en gemaakt van sparrenhout. De robuuste sandwichconstructie van het luik is 5,6 cm dik. De zoldertrap heeft een mooie afwerking met verborgen scharnieren waardoor hij gemakkelijk te bekleden, verven en lakken is. De kast en het luik zijn voorzien van een opstaande rand en de kast is voorzien van een afdichtingsstrip voor een extra goede afsluiting. De diepe treden van de ladder zijn slechts één van de details die DOLLE MINIFLEX onderscheiden van andere zoldertrappen. De massieve aluminium treden voelen veilig en comfortabel aan om op te klimmen. Hij kan door eenvoudig trekken of duwen in- en uitgetrokken worden en kan in kleine, krappe ruimtes worden geïnstalleerd omdat hij een minimale hoeveelheid ruimte in beslag neemt. De treden zijn 7,8 cm diep en getest voor een belasting tot 100 kg en een U-waarde van 0,90 W/m²K, DOLLE MINIFLEX is geschikt voor alle goed geïsoleerde ruimtes. Bij een kamerhoogte boven 260 cm moet er een minimale ruwe openingslengte van 80 cm zijn. De kastbreedte plus kastlengte mag niet groter zijn dan 240 cm. Het is niet mogelijk om verlenschakels aan de ladder toe te voegen. De kasthoogte mag maximaal 14 cm bedragen.

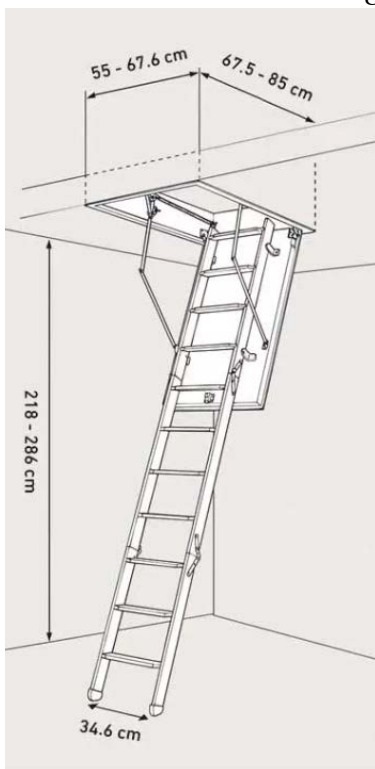

	OPENINGSMAAT		VL-PL HOOGTE	KASTHOOGTE
	1	2	3	6
	cm		mm	mm
min	70	57,4	2180 - 2860	140
max	87,5	70		



- ❖ Perfect voor kleine ruimtes
- ❖ 50 mm isolatie
- ❖ Vergt geen plaats op zolder
- ❖ Aluminium
- ❖ Uitstekend geïsoleerde ladder

0,96
U-Waarde