


# TECHNISCHE FICHE LOFT LADDER CLICKFIX® COMFORT





MAATWERK

## SPECIFICATIES :

- U-waarde : 0,49
- type luik : sandwich-constructie
- dikte van het luik : 76 mm
- isolatie : 70 mm
- materiaal omkasting : wit grenen
- dikte omkasting : 18 mm
- laddermateriaal : staal
- diepte treden : 130 mm
- afstand tussen de treden : 250 mm
- materiaal treden : staal
- dikte treden : 32 mm
- breedte treden : 340 mm
- materiaal wangen : staal
- dikte wangen : 20 mm
- diepte wangen : 40 mm
- maximaal gewicht op ladder : 150 kg
- gewicht ladder : 41,80 kg

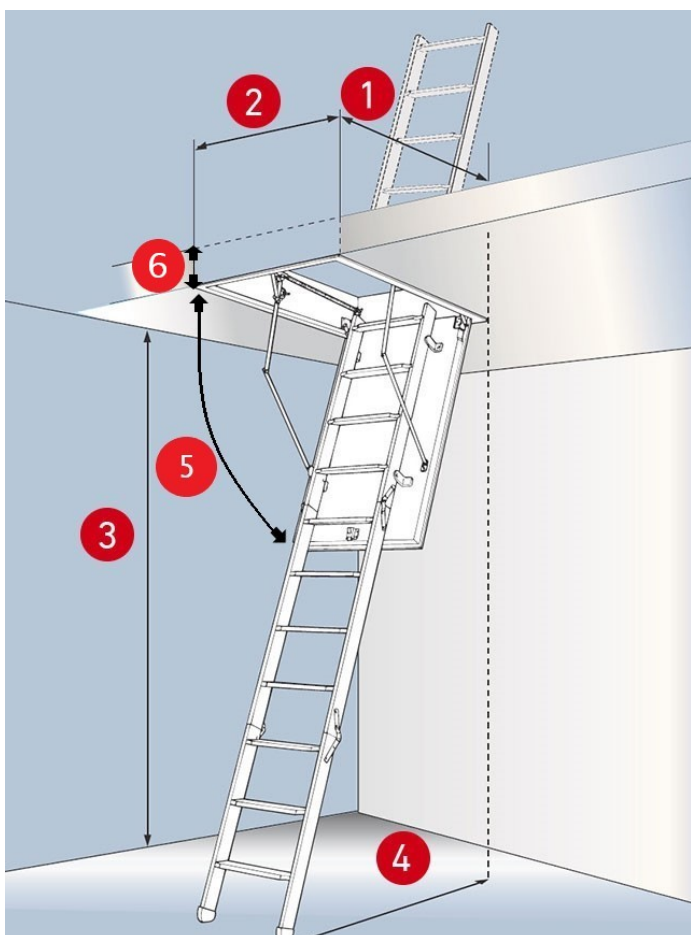

| MODEL  | OPENINGSMAAT |          | KASTMAAT   | VL-PL HOOGTE |        | LANDINGSRUIMTE | UITVOUWRUIMTE | KASTHOOGTE |
|--------|--------------|----------|------------|--------------|--------|----------------|---------------|------------|
|        | 1            | 2        | -          | 3            |        | 4              | 5             | 6          |
| treden | cm           |          | mm         | min mm       | max mm | cm             | -             | mm         |
| 10     | 120 - 160    | 60 - 100 | 1175 x 576 | 2220         | 2406   | 111            | 70° - 144 cm  | 240        |
| 11     |              |          | 1175 x 676 | 2407         | 2615   | 111            |               |            |
| 11 + 1 |              |          | 1275 x 676 | 2605         | 2850   | 111            |               |            |

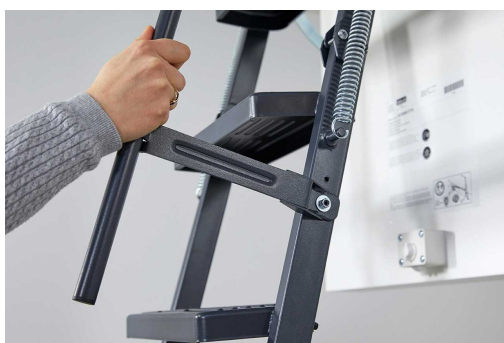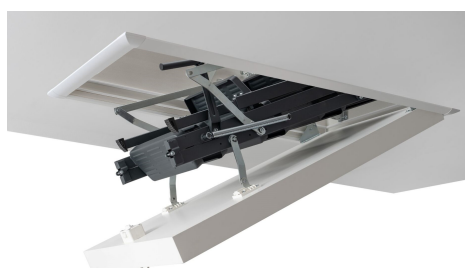

## OPTIE :



Telescopische handleuning